




Automatic Systems från Belgien är en av Europas största tillverkare av utrustning för reglering av fordons- och persontrafik.

BL 10 är en manuell trafikbom av absolut högsta kvalité, avsedd att användas för lågfrekvent accesskontroll.

STANDARD RAL-FÄRGER

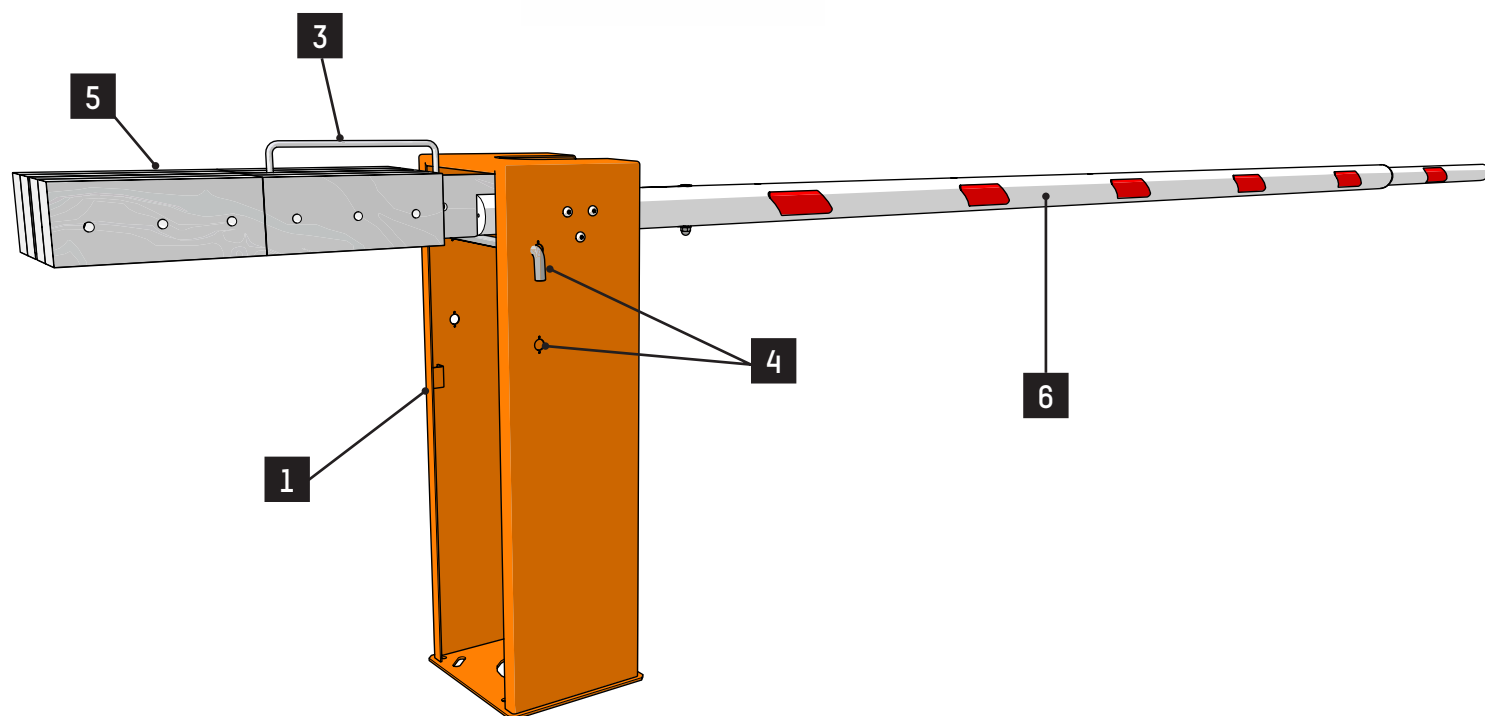

RAL 2000 (*)
Orange



RAL 3020
Röd



RAL 7016
Antracitgrå



RAL 9010
Vit

(*) Förvalt.

Övriga färger måste specificeras vid beställning.

BESKRIVNING

1. Elektrogalvaniserad ram av 3 mm tjock stålplåt, vikt och svetsad på en 10 mm tjock bas.
2. Muttrar och bultar i rostfritt stål.
3. Trafikbommensrens axel stöds av 2 permanentmorda självjusterande kullager. Progressiva stopp gör att bommen kan stoppas i ett horisontellt eller vertikalt läge.
4. Låsning av bommen i vertikalt eller horisontellt läge med hänglåsbar låssprint.
5. Motvikter av stål som fästs på den operativa axeln för att säkerställa att barriärens rörelser balanseras i enlighet med dess räckvidd, både vid öppning och stängning.
6. Rund bomarm tillverkad av strängpressad aluminiumlegering, 1 eller 2 sektioner beroende på den totala längden:
 - Från 3 till 5 m: 1 sektion med 80 mm diameter.
 - Från 5 till 8 m: 2 sektioner med diameter 60 mm och 80 mm.Bom vitlaackeradi, med röda reflexband på båda sidor.



YTBEHANDLING

Korrosionsskydd:

- Avfettning av metalldelar.
- Sköljning med vatten för att avlägsna eventuella alkaliska rester.
- Fosfatering med 5 mikrometer tjock zink.
- Passivering som ger förbättrad rostbeständighet hos det efterföljande fosfatskiktet.
- Avlägsning av saltrester genom sköljning med demineraliserat vatten.
- Slutbehandling med 20 mikrometer tjock kataphoresis.

Målning:

1. Rostskyddande grundfärg, epoxiglimmer med 2 komponenter, 40 mikrometer tjock.
2. Strukturerad polyuretanfärg med 2 komponenter, 40 mikrometer tjock. Standardkulör: RAL 2000.

DATA

Typ	Manuell trafikbom
Bomarm	Rund
Armlängd (L)	From 3 to 8 m
Vikt:	Från 54 till 118 kg beroende på längd
CE	Överensstämmer med europeiska standard

TILLBEHÖR

1. Gränslägen för information om armläge.
2. Låsart bomstöd.
3. Standard bomstöd.
4. Vikbart bomstöd.
5. STOP-skylt av aluminium (Ø 300mm).
6. Annan RAL-kulör.

Behandling för aggressiv kustmiljö⁽¹⁾ Rekommenderas vid installationer inom 10 km från kusten, kontakta oss för närmare info..

DIMENSIONER (mm)

