G30 auto fund


Produktblad för offert


Rev. 2309


CAME URBACO

SECURE GATES

Lösningar för kunder med krav

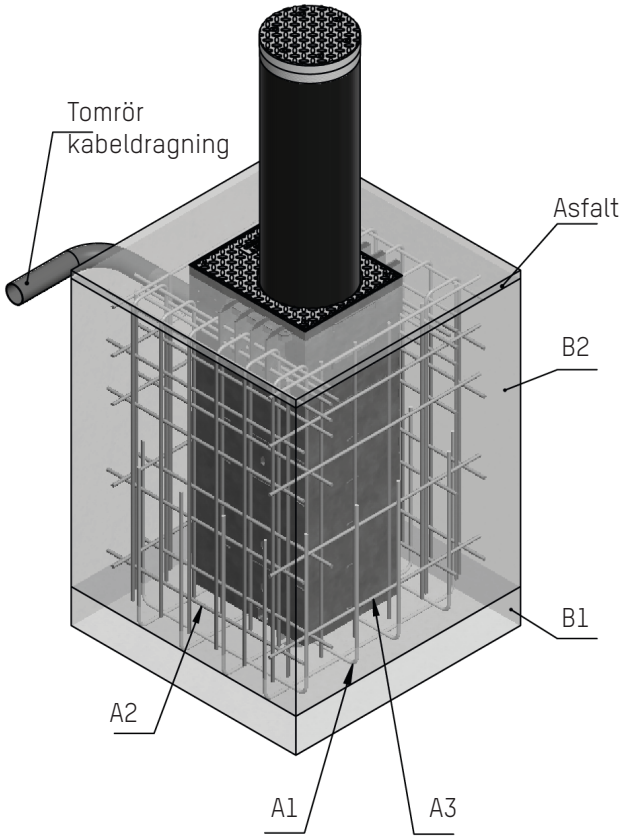

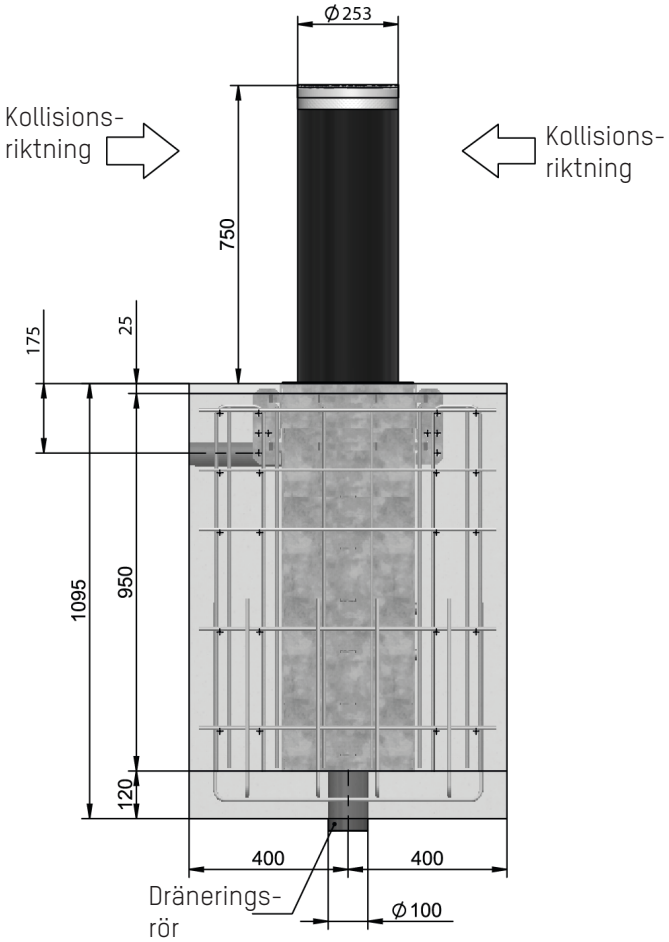

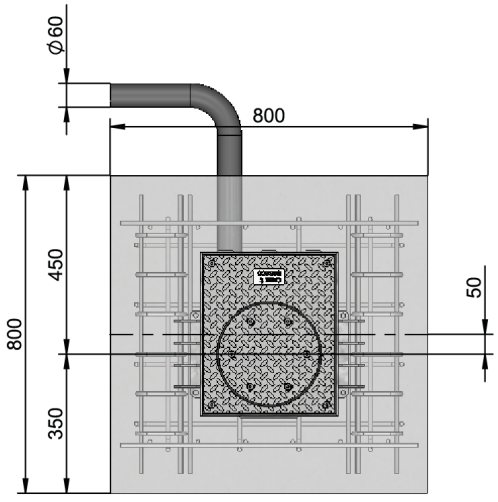

Denna ritning används tillsammans med våra offerter vid anbudsförfarande genom att indikera ungefärlig åtgång av betong och armering per pollare.

Vid eventuell order erhålls komplett ritningsunderlag på engelska.

Betongåtgång: 0,08 + 0,48 = 0,56 m^3

Armeringsåtgång: 8 + 25 + 12 = 45 kg (ø10)

Bredden på 800 mm är angiven för installation av en pollare (minsta tillåtna motståndskraft).

Vid fler pollare kommer installationen att ske i ett gemensamt dike med ett centrumavstånd på 1440 mm.

Betongvolymen blir därför större. Räkna med 0,5 m^3 mer per ytterligare pollare.