G30 fast

Produktblad

Rev. 00 2410

CAME URBACO

SECURE GATES

Lösningar för kunder med krav



CRASH TESTED IWA 14-1 7,2T @ 80km/h

CRASH TESTED PAS 68 7,5T @ 80km/h

BESKRIVNING

Den synliga delen (ovan mark) av pollaren har ett system med utbytbar hylsa som gör det möjligt att anpassa utseendet och byta skadade hylsor (se sid 2).

UTFÖRS AV BESTÄLLAREN

Armerade betongfundament enligt separata ritningar.

Åtgång/pollare	Betong	Armering
Fast	ca 0,4 m^3	ca 40 kg (ø10)

Framdragning av matarström vid tillbehöret LED-ring.

URBACOs från Frankrike är en av Europas största tillverkare av pollare (fasta, demonterbara och automatiskt nedsänkbara). Tilverkningen startade 1984 och de första monterades i Sverige i slutet på 1990-talet.


G30 finns i nedsänkbart och som **ovan i fast utförande**.

En ensam ONE30-pollare stoppar en 2,2 tons bil i 48 km/h enigt en dynamisk simulering utförd av ett ackrediterat analysinstitut.

TEKNISKA DATA FAST POLLARE

Pollardiameter	250 mm
Pollarhöjd	750 mm
Fundamentmått under mark	350×1440×800 (H×B×D) Se separat fundamentritning
Vikt	ca 95 kg
Ytbehandling:	Varmgalvaniserat pollarhuvud)
Standardkulör	RAL3020
Val av ubytbar hylsa	
 lackerat 304L rostfritt stål  anpassad hylsa rostfritt stål 304L  polerat 316L rostfritt stål	
Val av topplock	
 stål med standard korrosionsskydd  304L eller 316L rostfritt stål	
CE	Överensstämmer med europeisk standard

DIMENSIONER (mm)

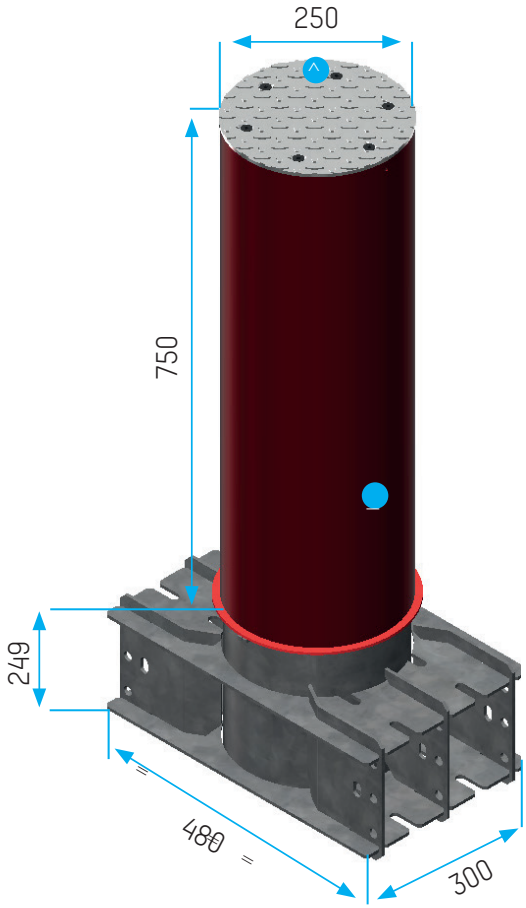

A = Topplock
B = Utbytbar hylsa

TILLBEHÖR

- LED-rig
- Reflexband
- Annan RAL-kulör